



Kisling

Durabilitatea și fiabilitatea sunt esențiale în producția de autobuze, camioane, vehicule feroviare și speciale. Atunci când se selectează adezivi adecvați, este important ca standardele să fie respectate. Standardele, cum ar fi DIN EN 45545-2 pentru testarea și aprobarea flamabilității, oferă acreditări la care aspiră majoritatea producătorilor de materiale. Produsele Kisling selectate au fost testate și au trecut acest standard DIN.

Excelență în producția de adezivi, etanșanți și agenți de încapsulare

BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ

- + Consultanță de proces și asistență la fața locului
- + Dezvoltarea de produse personalizate
- + Laborator de aplicații și teste
- + Producție internă - Furnizare directă
- + Etichetă privată

PIEȚELE NOASTRE

- + Materiale ușoare | Materiale compozite
- + Autovehicule | Autobuze, camioane și trenuri (BTR)
- + E-Mobility | Motoare electrice
- + Electronică
- + Tehnologia fluidelor
- + Difuzoare
- + Întreținere, reparații și revizii (MRO))

GAMA NOASTRĂ DE PRODUSE

- + Adezivi structurali de (meta)acrilat
- + Adezivi epoxidici structurali
- + Adezivi anaerobi
- + Adezivi instantanei cu cianoacrilat
- + Siliconi
- + Polimeri hibridi
- + Încapsulanți

Kisling AG | Motorenstrasse 102 | CH-8620 Wetzikon
Tel +41 58 272 01 01 | info@kisling.com | www.kisling.com

Kisling Deutschland GmbH | Salzstrasse 15 | DE-74676 Niedernhall
Tel +49 8171 99982 30 | info@kisling.com | www.kisling.com



Adezivi pentru automobile | Autobuze, camioane și trenuri (BTR)



**BONDING +
SEALING +
ENCAPSULATION**



Kisling

MEMBER OF THE WURTH  GROUP

LIPIRE + ETANȘARE + ÎNCAPSULARE
AUTOMOBILE | AUTOBUZE, CAMIOANE ȘI TRENURI (BTR)

Domenii de aplicare, produse cheie și povești de succes

Domenii de aplicare și produse cheie



Autobuze



Camioane



Trenuri



Vehicule speciale

EPOXI	ACRILAT	ANAEROB	SILICON MS POLIMER
7430 gri, vâscozitate mare, rezistență mare, certificat EN45545-2	1665 nu prezintă deformare, întărire rapidă, alungire mare la rupere	4101 vâscozitate redusă, rezistență ridicată, fluorescent	3120 roșu, polimerizare neutră, interval de temperatură până la +315°.
7440 Negru, tip pastă, rezistență la temperaturi ridicate, certificat EN45545-2	1675 nu prezintă deformare, crește rapid rezistența, are miros redus, este certificat EN45545-2	4207 universal, rezistență medie, certificat DVGW și NSF	6205 negru, tip pastă, cu o mare flexibilitate
7490 Negru, tip pastă, rezistent la temperaturi ridicate, rezistent la impact, certificat EN45545-2	1680 nu prezintă aglomerare, viteză medie de întărire, creștere rapidă a rezistenței, miros foarte scăzut, certificat EN45545-2	4453 întărire rapidă, rezistență la temperatură, rezistență ridicată, certificat DVGW și NSF	

Povești de succes și avantaje pentru clienți



Proiect: Autobuz - Lipirea
modulului frontal (GFRP-metal)

Produs: 1675

Avantaj: Umplerea golurilor de 10 mm și comportament tixotrop (fără deformare) - este posibilă aplicarea verticală a adezivului



Proiect: Cale ferată - Lipirea părții
frontale din GFRP

Produs: 7430


Avantaj: Timp optim de procesare de până la 50 de minute și certificare DIN EN45545-2



Proiect: Blocare a filetului

Produs: 4101

Avantaj: Rezistență la coroziune și adezivi cu etichetă albă (fără pictograme de pericol)

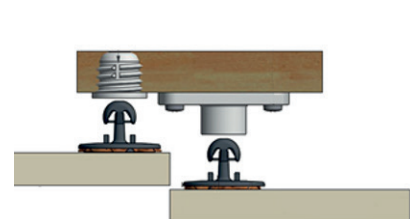

Proiect: Lipirea dispozitivului de
prindere a panoului (interior)

Produs: 1680

Avantaj: Miros foarte scăzut în timpul prelucrării



Proiect: Bucșă pentru cabluri
(GFRP-metal)

Produs: 7430

Avantaj: întărire cu 30 % mai rapidă și, prin urmare, uscare mai rapidă a suprafeței - important pentru post-procesare (șlefuire)

KISLING

+ Producător de adezivi, materiale de etanșare și agenți de încapsulare
+ > 50 de angajați în întreaga lume
+ > 40 de distribuitori în peste 25 de țări

+ Venituri în 2020: 20 de milioane CHF
+ > 200 de produse
+ Fabricat în Elveția